



SMART WATCH
Enjoy Your Smart Watch

TAM EKРАН DOKUNMATİK

Akıllı Saatinizin Keyfini Çıkarın

MODEL: LPW-S92

TR Kullanım Kılavuzu

Not: Su Geçirmezlik Performansı

Cihaz dalış veya denizde yüzme için ve sıcak su banyoları, kaplıcalar, saunalar vb. için uygun değildir.



Bluetooth Arama



Wireless Şarj



HD Renkli Ekran



IP67 Su Geçirmez



Nabız Ölçer

Kullanım Kılavuzu

1: Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.

Not: Uygulama iPad veya Tablette desteklenmiyor.

iOS 9.0 ve üzeri ve Android 5.0 ve üzeri ile uyumludur.

* Yazılımı en son Sürüm olarak saklayın.

* Watch&APP için yazılımı güncelleyin, lütfen APP'ye gidin:

1: Uygulama sürümü [LT Watch] → [Profile] → [Yükseltme]

2: LT Watch sürümü [LT Watch] → [Cihaz] → [Firmware Yükselt] → [Yükseltme]



LT Watch
İndir

Uygulama Bağlantısı


1: Cep telefonunun Bluetooth ve GPS'ini açın.

2: [LT Watch] → [Cihaz] → [Cihazı Ekle]

Eşleştirmek için saat adına dokununuz.

Dikkat :

Android telefon, sık kullanılmayan yazılımı otomatik olarak temizleyerek APP'nin arka planda kapanmasına neden olur, normal kullanımı sağlamak için lütfen aşağıdaki izinleri açın.



[Görsel 1]

Akıllı Telefon Ayarı

1: Akıllı telefondaki Uygulama bildiriminin şu şekilde olduğundan emin olun:
açık [Akıllı Telefon] → [Ayarlar] → [Uygulama ve Bildirimler] → [İzinler]
→ [LT Watch] Tüm izinleri AÇIK olarak ayarlayın.

2: **Not: iOS 12** sürümün üzerinde, [Ayarlar] →

[Bluetooth] → [Cihazım] → [Cihaz İsmi] → Buna dokun (i) →


[Sistem Bildirimini Paylaşın] → Aç

Not: Uygulama (Wechat/whatsapp/Skype...) bilgisayarlarda ve telefonlarda oturum açmışsa, saatte hiçbir mesaj görüntülenmez.


2: Uygulama "İzin Ayarları"

Android telefon arka planda kullanılan yazılımı nadiren kullanılan yazılımı temizleyecektir.

Lütfen izinleri açın.



[Görsel 2]



[Görsel 3]

3: LT Watch Saat Fonksiyonları

Akıllı saat çeşitli işlevleri destekler: Çoklu spor modları, hava durumu bilgileri, saat kadrana mağazası, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kan oksijen doygunluğu izleme, telefonumu bul, mesaj bildirimleri vb.

Fonksiyon Açıklamaları

1.DND (Rahatsız Etme Modu), Ayarlar, Parlaklık, Flaş Işığı, BT Arama.

DND: Rahatsız Etme Modu, bu modda telefonunuzdan gelen bildirimleri sessize alır.

Ayarlar: Ayarlar menüsüne erişim sağlar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Flaş Işığı: Telefonunuzun flaşını açıp kapamanızı sağlar.

Müzik Çalar: Ses dosyaları oynatmanızı sağlar.

2.Ekran kilidi, sürekli açık mod, AI sesli kontrol, telefonu bulma:



Ekran kilidi: Ekranı kilitlemenizi sağlar.

Sürekli açık mod: Saat ekranının sürekli açık kalmasını sağlar.



AI sesli kontrol: Saatinizden telefonunuzun sesli asistanını kontrol etmenizi sağlar.

Telefonu bulma: Saat ana ekranında üstten aşağı kaydırarak telefonunuzu bulmanızı sağlar.

3.Ai AI Sesli Asistan

İlk olarak, saatinin LT Watch uygulamasına bağlı olduğundan ve saat sesli bluetooth'unun açık olduğundan emin olun.  Ardından, ana ekranda üstten aşağı kaydırarak  simgesine dokununuz.

Şimdi saatinizden ses komutlarıyla telefonunuzun sesli asistanını kontrol edebilirsiniz.



4. Saat Yüzünü Deęiřtirme

1- Yöntem 1: Ana ekranda uzun süre basılı tutun, ardından saat yüzünü deęiřtirmek için kaydırın ve seçmek için tıklayın.

Yöntem 2: Saat yüzünü özelleřtirin ve APP'nin saat yüzü maęazası aracılıęıyla saat yüzünü deęiřtirin.

[LT Watch]→[Cihaz]→[LT Watch Arayüz]→[Düzeltil] ve [Daha Fazlası]

→ [Görsel seç] Tamam (İndirme %100 tamamlanana kadar indirme arayüzünden ayrılmayın)

5. Adım Sayma

Etkinlik verileri her gün 00:00'dan sonra sıfırlanır ve APP'deki gemiş kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

6. Nabız İzleme

Kalp atıř hızı verilerinizi ölçer. Kalp atıř hızınızı ölçmek için: Kalp atıř hızı izleme işlevini açın ve 2 saniye sonra kalp atıř hızını otomatik olarak ölçecektir, ardından ölçüm tamamlanana kadar yaklaşık 10-20 saniye bekleyin.

Ayrıca, 24 saat otomatik kalp atıř hızı izlemesine ihtiyacınız varsa, bu işlevi uygulamadan ayarlayabilirsiniz. : **[LT Watch]→[Cihaz]→Aç [Otomatik kalp atıř hızı algılama]**.

Not : 1) Saatin arkasındaki sensörün cilde hafifçe temas ettięinden ve bileklięin çok sıkı veya çok gevşek olmadıęından emin olun.

2) Egzersiz kalp atıř hızını ölçmeniz gerekiyorsa, lütfen ölçüm için egzersiz moduna gidin.

7. Kan Oksijen İzleme

Kan oksijen doygunluęu verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan oksijen arayüzünde gemiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

8. Kan Basıncı İzleme

Tansiyon verilerinizi ölçer. Uygulamanın kan BP arayüzünde geçmiş ölçüm sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

9. Uyku İzleme

Uyku verilerinizi kaydedebilir ve Uygulamadaki geçmiş kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. (Varsayılan uyku izleme süresi: 20:00 pm-10:00 am)

10. Hava Durumu

Bulduğunuz yerdeki hava durumu bilgilerini almak için saati ve LT Watch uygulamaya bağlamanız gerekir. Ayrıca, °C ve °F arasında geçiş yapmak için **[LT Watch]** → **[Profil]** → **[Birim Ayarı]** → **[Sıcaklık]** seçeneğine gidebilirsiniz.

Not: Akıllı saatte görüntülenen hava durumu bilgileri, üçüncü taraf bir hava durumu servis sağlayıcısından alınır. Akıllı telefonunuz ve akıllı saatiniz farklı hava durumu hizmeti sağlayıcılarından hava durumu verileri alıyorsa, görüntülenen hava durumu bilgileri de farklı olabilir.

11. Çoklu Spor Modu

Egzersiz verileri, bağlandığında otomatik olarak uygulama ile senkronize edilir ve uygulamada spor modundaki ayrıntılı veri kayıtlarını kontrol edebilirsiniz.

Notlar: Saat GPS ile oluşturulmamıştır. Ancak GPS izleme işlevi, uygulamanın Spor modunda kullanılabilir.

12. Nefes Egzersizleri

Soluma ve nefes verme için ekrandaki talimatları izleyin (Nefes egzersizleri kişinin ruh halini gevşetmeye, psikolojik stresi azaltmaya ve hayat kalitesini artırmaya yardımcı olur).

13. Deklanşör (saat uygulamaya bağlı olmalıdır)

Yöntem 1: Uygulama : [LT Watch] → [Cihaz] → [Kolay Kamera] geldiği ve fotoğraf çekmek için deklanşör tıklayın.

Yöntem 2: LT Watch Fotoğraf çekmek için saatin arayüzündeki deklanşöre tıklayın veya otomatik olarak fotoğraf çekmek için kolunuzu sallayın.

14. Hareketsiz Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Yerleşik Hatırlatıcı] seçeneğine gidin. Saat ayarlanan süre içerisinde yeterli aktivite veya adım tespit etmezse, hareketsiz hatırlatma işlevi etkinleştirilecek ve saat her saatte bir size hatırlatacaktır.


15. Alarm Fonksiyonu

Alarmları ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Alarm] seçeneğine gidin. En fazla 5 alarm ayarlanabilir (Alarm yalnızca ayarlanan süre 2 dakikadan fazla olduğunda bir hatırlatıcı verir).

16. Çağrı Fonksiyonu


Adım #1: LT Watch uygulamasında, Cihaz Ekle ve L-S92 Saati Bağla, bağlandıktan sonra 5 saniye içinde ses BT'sini bağlamak ve arama isteği için bir pencere çıkacaktır. Lütfen izin ver ve eşleştir'i tıklayın.

Adım #2: Ana sayfada, menüye girmek için yan düğmeye tıklayın > Telefon > klavyede numara tuşlayarak arama yapın veya son aramaları kontrol edin.




Adım #3: Kişi listesini senkronize etmek için uygulamaya gidin, telefon rehberinde, '+' simgesine tıklayın ve kişileri ekleyip saate senkronize edin.

Adım #4: Saattteki aramayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, ayarlara gidin ve telefon ayarına tıklayın, ardından devre dışı bırakın.



Görsel 1



Görsel 2

Adım#5: un Giderme, Neden saatimde Bluetooth araması yapamıyorum veya çağrı alamıyorum?

Durum A :

Telefon ayarlarının, telefon (BT arama) özelliğinin etkin olduğundan emin olun (Şekil 1)

Durum B :

Adım 1 : Telefon Ayarlarında bağlı tüm Bluetooth cihazlarını kaldırın

Adım 2 : Saati uygulamadan ayırın.

Adım 3 : Uygulamada Cihaz Ekle, saati bağlayın ve uygulama penceresinde BT aramayı etkinleştirmek ve Erişim İzni vermek için çıkacak pencerede 'İzin Ver' ve 'Eşleştir'i tıklayın (Görsel 1)

17. Müzik Kontrolü

1. Saat, telefondaki müziği kontrol edebilir ve ses düzeyini ayarlayabilir.

2. Saat hoparlörü üzerinden müzik çalma: Saat Menüüne gidin > Telefon Ayarı > Medya Sesini Etkinleştir (Şekil 2), bunu etkinleştirin, ardından saat hoparlörü telefon sesini çalacaktır. Medya sesini saate almak istemediğinizde buradan da devre dışı bırakabilirsiniz.

18. Çaęrı Hatırlatma

Bu işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için [LT Watch] → [Cihaz] → [Çaęrı Hatırlatıcı] seçeneğine gidin. Çaęrı hatırlatma işlevi etkinleştirildikten sonra saat, telefonunuza gelen çağrıları size hatırlatabilir.

Not: Saat, çağrılara cevap verme veya mesajlara yanıt verme amacıyla kullanılamaz.

Sadece mesajları görüntüleyebilir veya gelen çağrıyı reddedebilir.

19. Bilek Kaldırıldığında Ekranı Uyandır

Kolunuzu çevirin ve ekran otomatik olarak aydınlanacaktır.


20. Mesaj Bildirimleri

Saat en son 5 mesajı kaydedebilir.

21. Menü Stili Değiştirme

Saat, 5 farklı menü seçeneğiyle birlikte gelir.


Ana ekranda, menüye geçmek için sola kaydırın ve başka bir menü setine geçmek için hızlı bir şekilde düğmeyi çift basın.

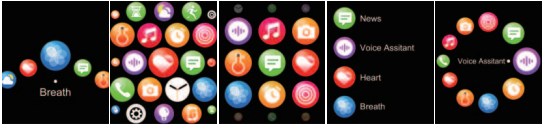

22. Ana Sayfanın Sağa Kaydırılmasıyla Ana Sayfaları Özelleştirme

Sürekli olarak ekranı soldan sağa kaydırduğunuzda, spor aktiviteleri, kalp atış hızı, uyku, hava durumu vb. gibi sayfalarla karşılaşabilirsiniz. Son sayfa bir "+" işareti ile gelir, kullanıcı istediği özelliği ekleyebilir.

Ayrıca, kullanıcı yukarıda belirtilen özellik sayfalarından bazılarını kaldırmak ve başka bir özellik sayfası (widget) ile değiştirmek istediğinde, kullanıcı ekranın ortasına 3 saniye boyunca basılı tutar ve bir silme simgesi belirir. Kullanıcı, sileceği özelliği (widget'ı) kaydırarak seçer ve çıkmak için kron düğmesine basar. Daha sonra kullanıcı, "+" bölümünde yeni bir özellik sayfası ekleyebilir ve "-" simgesiyle özellik sayfasını silebilir.



23. Daha Fazla:

Takvim, Kronometre, Geri Sayım, menüden erişilebilir.

Not: Bu saat kablosuz şarj cihazıyla şarj edilir.
Lütfen 5V/1.5A'nın altında bir çıkış adaptörü kullanın.



İmalatçı Firma
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED
FLAT 605A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 3114 7967

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Su geçirmezlik | IP67 |
| Dış görünüm ve malzeme | Metal gövde + IML arka kasa |
| Yonga seti | AC7012A6S |
| Ekran stili | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1.75 inç, 390x450 |
| Ekran Boyutu | 1.75 inç |
| Dokunmatik Panel | Tam dokunmatik |
| Bellek | 640KB SRAM/2MB PSRAM/2MB SFLASH |
| Harici Bellek | 128Mb |
| G-Sensörü | SC7A2OTR |
| Bluetooth Sürümü | V5.3 (V5.3+BR+EDR+BLE) |
| MobileAPP-GPS | Evet |
| Kalp atış hızı sensörü | HX3605 ile gerçek SpO2 |
| Titreşim motoru | Evet |
| Batarya Türü | Polimer |
| Batarya Koruma Kartı | G3J |
| Batarya Kapasitesi | 260MA |
| Şarj Süresi | 2-3.5 saat |
| Teorik bekleme süresi | 25 gün |
| Normal kullanım süresi | 4 ila 6 gün |