



Wireless Araç İçi Telefon Kullanma Kılavuzu

MODEL : LPW-W77




Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.

Paket içeriđi

Kablosuz arj cihazı	*1	Mandallı telefon tutucu	*1
Type-C kablo	*1	Kullanım kılavuzu	*1
Ayarlanabilir vantuz yuvası (Opsiyonel)	*1		
Dönebilir 3M montaj (ste e ba lı)	*1		
Araç arj adaptörü (ste e ba lı)	*1		

Fonksiyonel bileşen

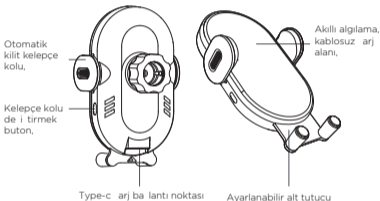

Özellikler:

Malzeme : ABS + PC yanmaz malzeme

Giri voltajı: 5V2A 9V = 2A

Çıkı gücü: 15W (10W, 7.5W, 5W destekler)

Arj frekansı: 110-205KHz

İndüksiyon mesafesi: <10mm

Destek özellikleri: Qi kablosuz protokolü arj

QC kablosuz hızlı arj ekipmanını destekler (e le mesi gerekir

QC arj cihazı)

Giri arayüzü: Type-C


Araç arj gereksinimleri: QC 3.0 araç arj

Uygulanabilir cep telefonu boyutu: 4.0-6.5 inç cep telefonu

Kullanım Talimatı


1. Güç açıldıktan sonra arj cihazı göstergesi kırmızı renkte yanar. Kelepçe kolları 5 saniye içinde otomatik olarak açılır.
2. Telefonu taktıktan sonra cihaz arji algılayacak ve 2 kol telefonu otomatik olarak kelepçeleyecektir. Kablosuz arj ba ladı nda gösterge mavi gösterir, dolun gerçekleşti inde gösterge söner.)
3. Telefonu takmadan önce, kablosuz arj verimlili ini güçlendirmek için alt tutucunun uzunlu unu ayarlayabilirsiniz.
4. Ürün açıldı nda, kelepçe kollarını açmak için her iki taraftaki 2 dü meden birine basabilir ve telefonu takabilirsiniz; Telefon çıkarıldı nda, gösterge kırmızı renkte yanar, arj cihazının bekleme modunda oldu u anlamına gelir.
5. Güç kapalıyken ve telefon hala kelepçelendi inde telefonunuzu çıkarmanızı hatırlatmak için 5 defa bip sesi 2 saniye içinde çalar. (Dahili süper kapasitör, 2 dü meden birine bastı nızda kelepçe kollarının 5 dakika içinde 3 - 5 kez açılmasını ve kapanmasını sa lar)
6. Hızlı arj için lütfen bir QC 3.0 araç arj adaptörü kullanın.

Mandallı telefon tutucu
Kilitleme anahtarı




Mandallı telefon tutucu

Hava menfezi tutma parçası pozisyonunu ve döner parçaların pozisyonunu hava menfezi kanadı konumuna göre ayarlayın. Bıça ı yerle tirin, Bıçak kalınlı ına göre kilitleme anahtarı di lilerini seçin. Ürün yatay, dikey ve yuvarlak hava deli i dahil olmak üzere ço u hava deli i için uygundur.

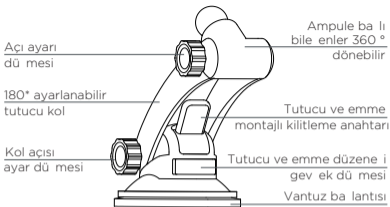

Vantuz tutucu

Vantuz tutucuyu açığı ayarlayarak düz bir yere koyun ve dümeye basın. Vantuz düz yüzeye sıkıca yapışacaktır. TPU suciton kupası + epoksi çift adsorpsiyon, bir anahtar kilitleme. Çift başlantı çubukları tasarımı, depolama ve paket için en iyi biçimde tasarlanmıştır. (ultra - ince ve ultrashort)



Dönebilen 3M tutucu

Tutucuyu takmak istediğiniz yeri temizleyin, 3M tutkal tutucusunun altındaki koruma kağıdını yırtın, uygun bir yere takın, bastırın. 72 saat sonra tutucuyu sabit zeminde kullanırsanız daha iyi olacaktır. Tutucu sabitlendiğinde, açı 360° ayarlanabilir. TPU + ABS, araba bombeli yüzeye daha fazla hassastır. 3M tutkal Japonya'dan ithal edilmiştir.

Akıllı koruma

A ır ısı sıcaklık koruması Sıcaklık 60 ° C'yi a tı ında bobin arjı durdurur, kırmızı ık yanıp söner ve sıcaklık 55 ° C'nin altına dü tü ünde arj olmaya ba lar. A ır ısı akım koruması Telefon, maksimum 15W iletim terminalini a tı ında, artmaya devam etme gücünü sınırlar. A ır ısı voltaj koruması Gerilim 9.5V'un üzerindeyse telefon zarar görebilir, bu da verici terminalin maksimum çıkı voltajıdır. Yabancı nesne algılama kablosuz arj cihazı metal bir yabancı nesne tespit etti inde arj i lemini durduracaktır.

Precautions

1. Cihazı a ır ısı sıkmayın veya çarpmayın.
2. Kablosuz arj cihazını hasar görmesini önlemek için a ır ısı sıcak, nemli veya a ındırıcı ortamlarda kullanmayın.

Değerli kullanıcı

Bu ürünü satın aldı ınız için te ekkür ederiz. Güvenilir satı sonrası hizmeti alabilmeniz için lütfen a a ıdaki talimatları dikkatlice okuyun: Ürünler, da ıtıcıya aittir, her sütun gereklidir ve bu kart için kayıtlıdır, aksi takdirde geçersiz olarak kabul edilecektir. Bu kart, ürünler için üç garanti için birincil belgedir, lütfen düzgün bir ekilde saklayın, teknik servise ihtiyacınız oldu unda, lütfen bu kartı gösterin, size kaliteli profesyonel hizmetler sunulacaktır.

Aşağıdaki durumlarda garanti dışı hizmet verilmektedir.

1. Garanti belgesi hariç fatura geçerli bir kanıt de ildir.
2. Ürün parti numarası gerçek parti ile aynı de il numara veya distribütör mührüdür.
3. Talimatlara göre kullanmama, bakım ve saklamadan dolayı herhangi bir hasar garanti dı ı kalmasına yol açmaktadır.
4. Kazara felaketler nedeniyle, insan yapımı hasar veya arıza irketin yetkili servis tarafından de erlendirilmektedir.
5. sim ve adres, tarihte ürün veya ürün sertifikası yoksa belge geçerli de ildir.
6. Mücbir sebeplerden kaynaklanan hasar.

Ürünler üç geçerli garanti süresi: satın alma tarihinden itibaren (geçerli mü teri makbuz tarihi veya fatura tarihi), 2 yıl garanti sa lamak. Ürün yüzeyinde olu abilecek kullanımdan kaynaklı hasarlar garanti kapsamında de ildir. Ancak yinede kullanımdan kaynaklı olu abilecek hasarlara kar ın teknik servisimizden hizmet satın alabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONU:

LTC ELEKTRONİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ

SÜLEYMANIYE MAH. PROF. CEMİL BİRSEL CAD. NO:26

NEZİHBEY İŞ HANI DÜKKAN 1408 MERCAN-FATİH/İSTANBUL

YETKİLİ SERVİS TELEFONU: 0850 340 88 88 / 3



İthalatçı Firma

ENES TURKMEN VE ORTAGI - HOCAPASA VERGI DAİRESİ VERGI NO: 9240489355

PROF.CEMİL BİRSEL CD NO:29/1 SULEYMANIYE MAH EMINONU/İSTANBUL / TEL: 0850 340 88 88

İmalatçı Firma

LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED - FLAT 609A, 6/F.,FOOK CHEONG BUILDING 63 HOI YUEN - ROAD,KWUN TONG ,KOWLOON, HONG KONG / TEL: 31147567